

# HK X3P ABAA/ACBA


## Pompa ad ingranaggi Grandezza 3 X3P

**HANSA FLEX**

### Caratteristiche

Foro rotondo lato mandata	40 / M8 a 51,88 VFU ccm 51 / M10 da 60,81 VFU ccm
Foro rotondo lato aspirazione	51 / M10 fino a 51,88 VFU ccm 62 / M10 da 60,81 VFU ccm

<b>Materiale</b>	Corpo: alluminio Flangia frontale, coperchio terminale: Alluminio
------------------	---

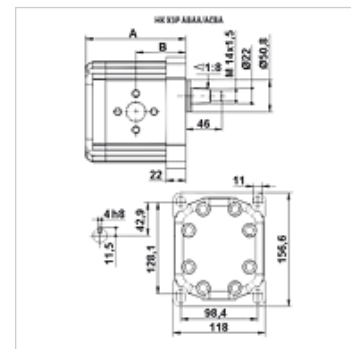

### Descrizione

Pompa standard europea – maschera per i fori 128 x 98 – Ø 50,8 – cono 1:8 – attacco filettato

### Avvertenza per l'ordinazione

Altre versioni delle pompe possono essere fornite a richiesta

### Articolo

Denominazione	VFU (ccm)	p1 max.	p2 max.	p3 max.	A	B	Direzione di rotazione	Numero di giri min.	Numero di giri max.	Peso
	(cc)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)		(rpm)	(rpm)	(kg)
HK X3P 70 01 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	sinistrorso	700	3000	7,15
HK X3P 70 02 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	destrorso	700	3000	7,15
HK X3P 72 01 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	sinistrorso	700	3000	7,25
HK X3P 72 02 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	destrorso	700	3000	7,25
HK X3P 74 01 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	sinistrorso	700	3000	7,39
HK X3P 74 02 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	destrorso	700	3000	7,39
HK X3P 78 01 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	sinistrorso	700	2800	7,52
HK X3P 78 02 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	destrorso	700	2800	7,52
HK X3P 79 01 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	sinistrorso	700	2800	7,63
HK X3P 79 02 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	destrorso	700	2800	7,63
HK X3P 81 01 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	sinistrorso	700	2800	7,79
HK X3P 81 02 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	destrorso	700	2800	7,79
HK X3P 83 01 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	sinistrorso	700	2300	8,01
HK X3P 83 02 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	destrorso	700	2300	8,01
HK X3P 87 01 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	sinistrorso	700	2300	8,30
HK X3P 87 02 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	destrorso	700	2300	8,30

VFU = Cilindrata/giro – p1 = pressione continua – p2 = pressione d'esercizio – p3 = alta pressione

### Accessori

WDA	Attacco pompa (3 fori), angolo di 90°
WDS	Attacco pompa (3 fori), angolo di 90°
F	Attacco pompa (4 fori)
FE	Attacco pompa (4 fori)

### Elementi supplementari

HK MPK	Tabella selezione combinazioni motore-pompe per pompe ad ingranaggi
--------	---