


HK GEH 20 GGG

Sede valvola per valvola avvitabile SAE a 2 vie in GGG40

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Materiale	GGG 40
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Protezione superficiale	zincato

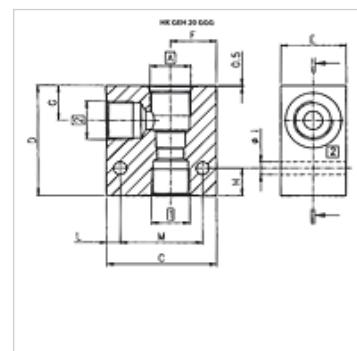

Articolo

Denominazione	Foro valvola A	Attacco 1,3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Peso (kg)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	1,7

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK EMDV	Valvola magnetica a 2/2 vie EMDV
HK RVPS	Valvola limitatrice della pressione RVPS
HK PCFC	Valvola regolatrice del flusso a 2 vie PCFC