


# HK GEH BC

Corpo valvola per valvola a cartuccia T-2A

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Alluminio Acciaio
<b>Pressione d'esercizio</b>	up to 350 bar

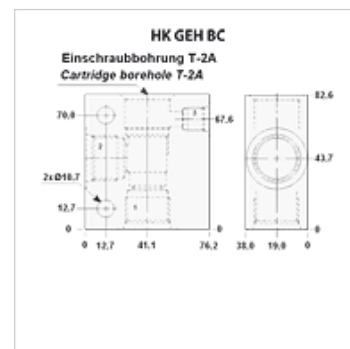

## Articolo

Denominazione	Attacco 1,3	Attacco 3	Pressione d'esercizio in bar:	Foro valvola	Materiale	per tipo di valvola	Peso (kg)
HK BCV	G 1/2"	G 1/4"	max. 210 bar	T-2A	Alluminio	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCV S	G 1/2"	G 1/4"	max. 350 bar	T-2A	Acciaio	HK CKEB / HK CBEA	1,4
HK BCW	G 3/4"	G 1/4"	max. 210 bar	T-2A	Alluminio	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCW S	G 3/4"	G 1/4"	max. 350 bar	T-2A	Acciaio	HK CKEB / HK CBEA	1,4

## è un accessorio dei seguenti prodotti

HK CB L	Valvola di blocco e controllo discesa CB
HK CK XCN	Valvola di ritegno CK