


# HK GEH CA

Sede per valvola a cartuccia T-3A

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Alluminio Acciaio
<b>Pressione d'esercizio</b>	up to 350 bar

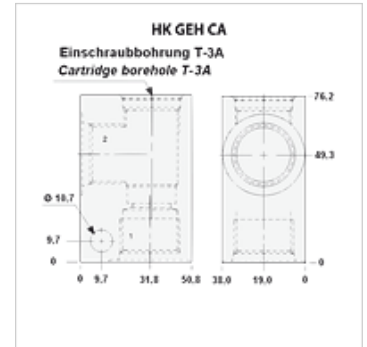

## Articolo

Denominazione	Attacco 1,3	Pressione d'esercizio in bar:	Foro valvola	Materiale	per tipo di valvola	Peso (kg)
HK CAV	G 1/2"	max. 210 bar	T-3A	Alluminio	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAV S	G 1/2"	max. 350 bar	T-3A	Acciaio	HK RDFA / HK RPGC	1,4
HK CAW	G 3/4"	max. 210 bar	T-3A	Alluminio	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAW S	G 3/4"	max. 350 bar	T-3A	Acciaio	HK RDFA / HK RPGC	1,4

## è un accessorio dei seguenti prodotti

HK RD	Valvola limitatrice della pressione RD
HK RP	Valvola limitatrice della pressione RP