


# HK GEH EC

Corpo valvola per valvola a cartuccia T-11A

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Materiale</b>             | Alluminio<br>Acciaio |
| <b>Pressione d'esercizio</b> | up to 350 bar        |

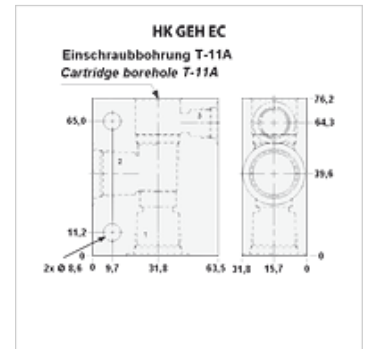

## Articolo

| Denominazione | Attacco 1,3 | Attacco 3 | Pressione d'esercizio in bar: | Foro valvola | Materiale | per tipo di valvola | Peso (kg) |
|---------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| HK ECU        | G 3/8"      | G 1/4"    | max. 210 bar                  | T-11A        | Alluminio | HK CBCA / HK CKBK   | 0,5       |
| HK ECU S      | G 3/8"      | G 1/4"    | max. 350 bar                  | T-11A        | Acciaio   | HK CBCA / HK CKBK   | 1,4       |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

|           |  |
|-----------|--|
| HK CB L   | Valvola di blocco e controllo discesa CB |
| HK CK XCN | Valvola di ritegno CK                    |