


HK GEH FA

Sede per valvola a cartuccia T-10A

HANSA FLEX

Caratteristiche

Materiale	Alluminio Acciaio
Pressione d'esercizio	up to 350 bar

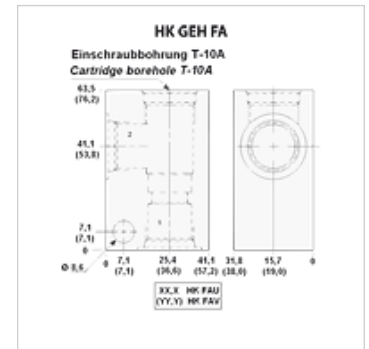

Articolo

Denominazione	Attacco 1,3	Pressione d'esercizio in bar:	Foro valvola	Materiale	per tipo di valvola	Peso (kg)
HK FAU	G 3/8"	max. 210 bar	T-10A	Alluminio	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAU S	G 3/8"	max. 350 bar	T-10A	Acciaio	HK RPEC / HK RDDA	1,4
HK FAV	G 1/2"	max. 210 bar	T-10A	Alluminio	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAV S	G 1/2"	max. 350 bar	T-10A	Acciaio	HK RPEC / HK RDDA	1,4

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK RP	Valvola limitatrice della pressione RP
HK RD	Valvola limitatrice della pressione RD