


# HK GEH GA

Corpo valvola per valvola a cartuccia T-13A

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Alluminio Acciaio
<b>Pressione d'esercizio</b>	up to 350 bar

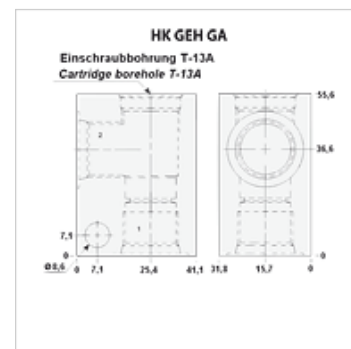

## Articolo

Denominazione	Attacco 1,3	Pressione d'esercizio in bar:	Foro valvola	Materiale	per tipo di valvola	Peso (kg)
HK GAU	G 3/8"	max. 210 bar	T-13A	Alluminio	HK DTDA / HK FDBA	0,5
HK GAU S	G 3/8"	max. 350 bar	T-13A	Acciaio	HK DTDA / HK FDBA	1,4
HK GAV	G 1/2"	max. 210 bar	T-13A	Alluminio	HK DTDA / HK FDBA	0,5

## è un accessorio dei seguenti prodotti

HK DTDA	Valvola magnetica a 2/2 vie DTDA
HK FD	Valvola regolatrice del flusso a 2 vie FD