


# HK GEH EBA

Sede valv. piastra intermedia attacco misurazione valv. cartuccia  
T-11A

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Alluminio Acciaio
<b>Pressione d'esercizio</b>	up to 350 bar

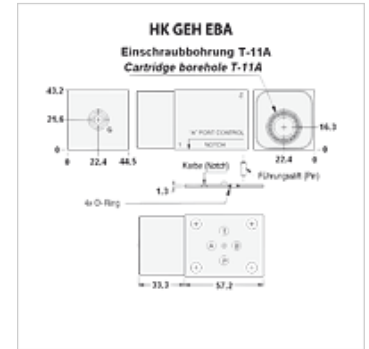

## Descrizione

incl. attacco di misurazione G1/4"

## Articolo

Denominazione	Attacco	Pressione d'esercizio in bar:	Foro valvola	Materiale	agisce nella canalizzazione	per tipo di valvola	Peso (kg)
<b>HK EBA M</b>	Cetop 03 GN 6	max. 210 bar	T-11A	Alluminio	A / B	HK CBBY / HK CBCA	0,5
<b>HK EBAT</b>	Cetop 03 GN 6	max. 350 bar	T-11A	Acciaio	A / B	HK CBBY / HK CBCA	1,1

## è un accessorio dei seguenti prodotti

<b>HK CB L</b>	Valvola di blocco e controllo discesa CB
----------------	--