


HK GEH GBY

Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|--------------|
| Materiale | Alluminio |
| Pressione d'esercizio | max. 210 bar |

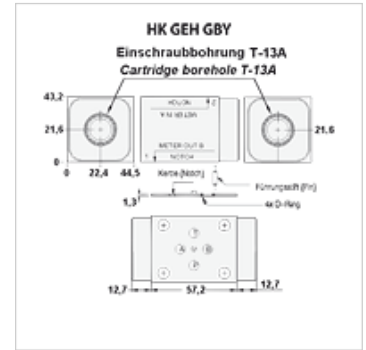

Articolo

| Denominazione | Attacco | Foro valvola | agisce nella canalizzazione | per tipo di valvola | Peso (kg) |
|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------|
| HK GBY | Cetop 03 GN 6 | T-13A | A + B | HK FDBA | 1,1 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|-------|---|
| HK FD | Valvola regolatrice del flusso a 2 vie FD |
|-------|---|