


# GV HJOF HJOF T

## Raccordo girevole, cuscinetto radente

**HANSA****FLEX**

### Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno ORSF
Tenuta 1	con guarnizione piana con O-ring
Attacco 2	Filetto esterno ORSF
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Raccordo girevole
Tipo aggiuntivo	Cuscinetto radente
Forma costruttiva	diritto
Pressione d'esercizio	max. 410 bar
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

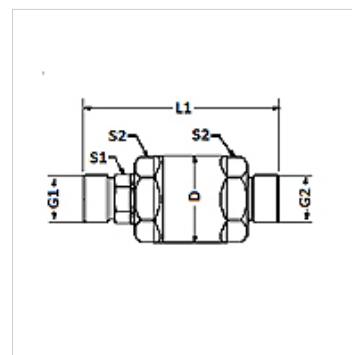

### Articolo

Denominazione	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
<b>GV HJOF 08 HJOF T</b>	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
<b>GV HJOF 10 HJOF T</b>	1/16" -14 UNS	1/16" -14 UNS	47,25	96,27		
<b>GV HJOF 12 HJOF T</b>	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = apertura chiave