


HK FI AD FS

Flangia di montaggio per assorbitore

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiale | Alluminio Guarnizioni di tenuta: NBR |
| Entità della fornitura | incl. o-ring e set di viti (6 px. M5 x 20) |

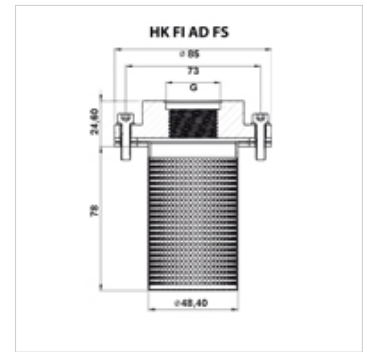

Descrizione

Flangia di montaggio (foro rotondo 73 mm / secondo DIN 24557) per il fissaggio di filtri per assorbitori

Articolo

| Denominazione | G | Peso (kg) |
|--------------------|--------|-----------|
| HK FI AD FS 73 G34 | G 3/4" | 0,14 |
| HK FI AD FS 73 G1 | G 1" | 0,14 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|----------------------|---|
| HK FI AD E0/EV | Filtro assorbitore monouso senza valvola |
| HK FI AD MV | Filtro assorbitore riutilizzabile con valvola |
| HK FI AD MV VARIO PA | Adsorber filter reusable with valve |