
# FI HD E MP

Elemento filtrante per filtro alta pressione MP

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Caratteristiche particolari** | Δp max. 20 bar |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Materiale** | Guarnizioni di tenuta: NBR |
| **Pressione d'esercizio** | max. 210 bar |



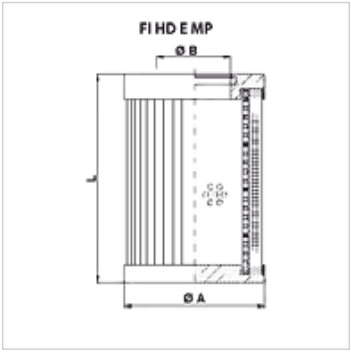


## Articolo

| Denominazione | Unità di filtrazione (µm) | Superficie filtrante (cm2) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI HD E MP 0078 A10** | 10,0 | 300 | 80 | inorganico | 76,5 | 52,0 | 24,0 | 0,21 |
| **FI HD E MP 0086 A05** | 5,0 | 399 | 34 | inorganico | 86,0 | 45,0 | 25,4 | 0,20 |
| **FI HD E MP 0086 A10** | 10,0 | 399 | 60 | inorganico | 86,0 | 45,0 | 25,4 | 0,20 |
| **FI HD E MP 0114 A05** | 5,0 | 550 | 58 | inorganico | 114,0 | 45,0 | 25,4 | 0,30 |
| **FI HD E MP 0114 A10** | 10,0 | 550 | 95 | inorganico | 114,0 | 45,0 | 25,4 | 0,30 |
| **FI HD E MP 0210 A05** | 5,0 | 1069 | 100 | inorganico | 210,0 | 45,0 | 25,4 | 0,42 |
| **FI HD E MP 0210 A10** | 10,0 | 1069 | 100 | inorganico | 210,0 | 45,0 | 25,4 | 0,42 |
| **FI HD E MP 0234 A05** | 5,0 | 1672 | 200 | inorganico | 234,0 | 51,0 | 27,1 | 0,60 |
| **FI HD E MP 0234 A10** | 10,0 | 1672 | 200 | inorganico | 234,0 | 51,0 | 27,1 | 0,60 |
| **FI HD E MP 0236 A05** | 5,0 | 2943 | 350 | inorganico | 236,0 | 78,0 | 40,2 | 1,30 |
| **FI HD E MP 0236 A10** | 10,0 | 2943 | 350 | inorganico | 236,0 | 78,0 | 40,2 | 1,30 |

Qmax = portata max.

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*