

FI SP E HY

Elemento filtrante per filtro Spin-On HY

HANSA **FLEX**


Caratteristiche

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 4 bar

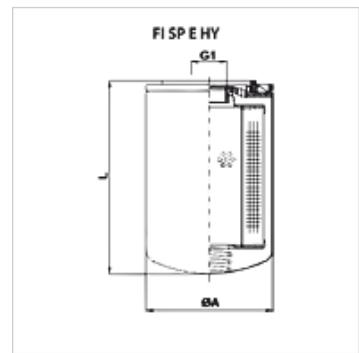

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (μm)	Superficie filtrante (cm^2)	Filter material	G1	\varnothing A (mm)	L (mm)	Peso (kg)
FI SP E HY 0020 P25	25,0	5078	organic	G 1.1/4"	129,0	182,0	0,50

Qmax = portata max.