

# FI SP E SO

Elemento filtrante per filtro Spin-On SO

**HANSA FLEX**


## Caratteristiche

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 4 bar

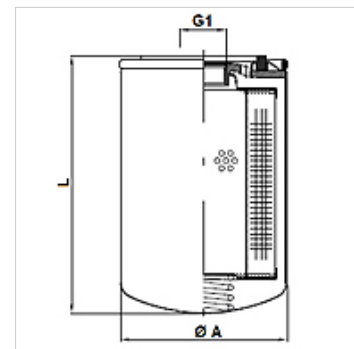

## Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione ( $\mu\text{m}$ )	Superficie filtrante ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	G1	$\text{Ø A}$ (mm)	L (mm)	Peso (kg)
FI SP E SO 0010 M60	60,0	2992	Rete metallica	G 1.1/4" -11	129,0	228,0	0,65
FI SP E SO 0010 P25	25,0	6732	organic	M 42 x 2	129,0	228,0	0,65

Qmax = portata max.