

FI SP E MA

Elemento filtrante per filtro Spin-On MA

HANSA FLEX


Caratteristiche

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiale Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 12 bar

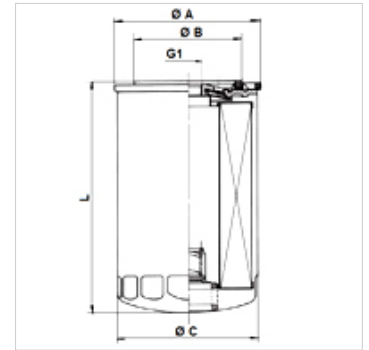

Articolo

| Denominazione | Unità di filtrazione (μm) | Filter material | G1 | \varnothing A (mm) | \varnothing B (mm) | \varnothing C (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| FI SP E MA 0004 P20 | 20,0 | organic | 1.1/8" -16 UN | 108,0 | 93,0 | 103,0 | 261,0 | 0,42 |

Qmax = portata max.