
K-DICHTRINGE KUPFER

Sealing rings, copper, max. temperature 250 °C



Caratteristiche		
Temperatura	Max. +250 °C	
Materiale	Rame	

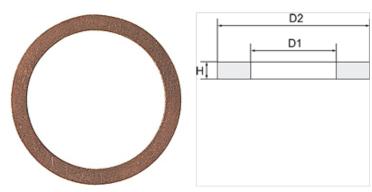

Nota

Altri dati su richiesta.

Avvertenza per l'ordinazione

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Articolo						
Denominazione	per filetto	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)		
K- 07 10 03 09	M 5	5,2	8,0	1,0		
K- 07 10 03 13	G 1/2	21,3	27,9	2,0		
K- 07 10 03 11	G 1/4	13,2	17,9	1,5		
K- 07 10 03 12	G 3/8	16,8	22,0	1,5		
K- 07 10 03 15	G 1	33,3	38,9	2,0		
K- 07 10 03 14	G 3/4	26,5	33,0	2,0		
K- 07 10 03 10	G 1/8	10,2	13,4	1,0		