


K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL RUECKKL

3/2-way miniature valves, with free-return roller lever

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	0,5 - 10 bar
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +60 °C
Portata 6 bar e 5 bar	35 NI/min
Ø nominale	2,5 mm
Pressione di azionamento 6 bar	8 N
Corpo valvola	Alluminio
Pulsante	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inossidabile
Materiale di tenuta	NBR

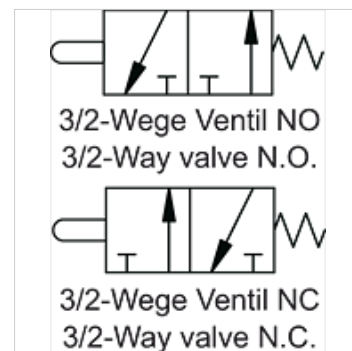

3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.

3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Articolo

Denominazione	Attacco
K- 07 15 00 94	4 mm laterale
K- 07 15 00 95	M 5 laterale