

K-VERBINDER RED

Reducers



HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione di lavoro Max. 18 bar

Materiale di tenuta Buna-N

Materiale Ottone nichelato

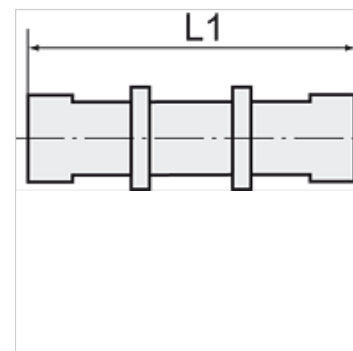

Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	per flessibile	L1 (mm)	SW
K- 07 40 40 95	8 mm / 6 mm - 6 mm / 4 mm	35,0	14 mm