

K-EST 12 MS

Male stems for coupling NW12 MS

Caratteristiche

Pressione di lavoro	10 bar
Temperatura del fluido	max. +90 °C
Temperatura ambiente	Max. +90 °C
Materiale	Brass with a bare metal surface



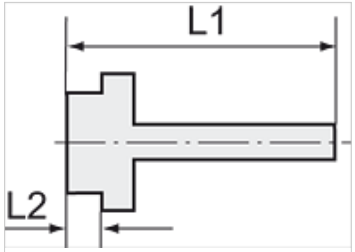

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Altri dati su richiesta.

Informazioni supplementari

Further types and dimensions on request.

Articolo

Denominazione	Filetto	per flessibile	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 35 00 88	G 1/2	LW 16 mm	58,0	10,0	20 mm

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.