


# HK FCV HN

Valvola a farfalla

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Economy variant Versione in acciaio con con perno di precisione della valvola
<b>Pressione d'esercizio</b>	fino a 400 bar

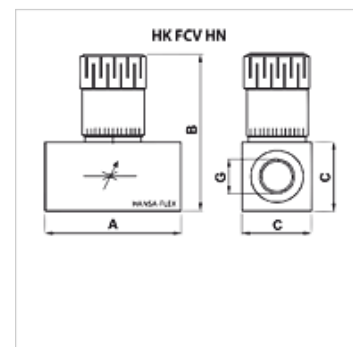

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Regolazione esatta della portata e rispettivamente intercettazione nelle due direzioni

Strozzamento esatto in una sezione di notevole flusso

La vite a testa esagonale interna nella testina di regolazione serve all'arresto

## Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	Pressione max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Valori di portata massima con  $\Delta p=20$  bar