


FI RL RVL

Prolunga tubo per filtro ritorno

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------|------------------------------|
| Materiale | Poliammide |
| Utilizzo | For return flow filter FI RL |

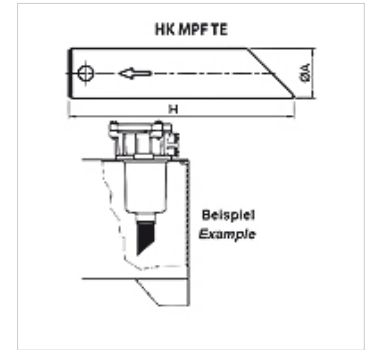

Descrizione

Per prolungare l'uscita di filtraggio dei filtri sul ritorno nel serbatoio
Riduzione dei vortici dell'olio nel condotto di ritorno
singolarmente accorciabili

Articolo

| Denominazione | per tipo di filtro | Ø A (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| FI RL RVL 25 300 | FI RL 024, 048 | 25 | 300 | 0,2 |
| FI RL RVL 32 500 | FI RL 053, 064, 086, 110, 150 | 32 | 500 | 0,4 |
| FI RL RVL 40 300 | FI RL 125, 225 | 40 | 300 | 0,6 |
| FI RL RVL 40 500 | FI RL 180, 230 | 40 | 500 | 0,8 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|-----------|--------------------------|
| FI RL | Filtro ritorno |
| FI RL GEH | Corpo per filtro ritorno |