
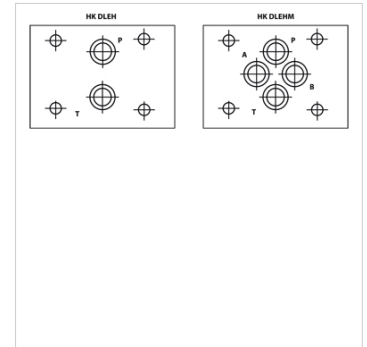


### Caratteristiche

<b>Entità della fornitura</b>	con bobina 24 CC senza connettore
<b>Pressione d'esercizio</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
<b>Portata</b>	max. 30 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 03 GN6
<b>Elemento di fissaggio</b>	4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9



### Descrizione

Valvole direzionali a 2 o 3 vie con distributore a sede con 2 posizioni di commutazione  
I magneti e tutte le parti mobili si attivano internamente nell'olio  
Bobina magnetica 24 VCC con azionamento manuale d'emergenza

### Articolo

Denominazione	Tipo	Portata max. (L/min)	Esecuzione	Peso (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	senza corrente e aperto,	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	senza corrente e chiuso,	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	senza corrente e aperto,	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	senza corrente e chiuso,	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	senza corrente e aperto,	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	senza corrente e chiuso,	1,7

### Accessori

HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3