


Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandinimo žiedas ir kameros žiedas
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties
Gaminio forma	„L“ formos
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

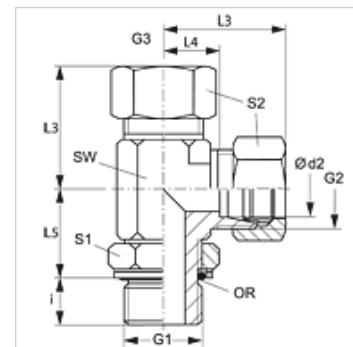

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR (Sandarinimo žiedas)
ELOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	29	14	20	13	14	14	8,1 x 1,6
ELOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	31	16	22	17	14	17	9,3 x 2,4
ELOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	9	32	17	25	17	19	19	11,3 x 2,4
ELOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	9	34	19	26	19	19	22	13,3 x 2,4
ELOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	36	21	30	22	22	27	15,3 x 2,4
ELOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	11	40	24	33	27	27	32	19,3 x 2,4
ELOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	44	28	35	32	30	36	23,6 x 2,9
ELOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	47	31	38	38	36	41	29,5 x 3,0
ELOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	59	38	48	50	50	50	38,0 x 2,0
ELOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	61	38	49	55	50	60	44,5 x 3,0
ELOMK NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	30	15	22	17	14	17	9,3 x 2,4
ELOMK NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	32	17	26	17	19	19	11,3 x 2,4
ELOMK NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	34	18	27	19	19	22	13,3 x 2,4
ELOMK NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	38	22	31	22	22	24	15,3 x 2,4
ELOMK NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	43	25	35	27	27	30	19,3 x 2,4
ELOMK NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	49	28	39	32	30	36	23,6 x 2,9
ELOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	54	30	44	38	36	46	29,5 x 3,0
ELOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	62	36	51	50	50	50	38,0 x 3,0
ELOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	65	34	54	55	50	60	44,5 x 3,0

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XELOMK [sukama srieginė jungtis, „L“ formos, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)]