


Savybės

1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	vamzdžio antgalis, sumontuotas
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Keičiamos krypties srieginė jungtis
Gaminio forma	„L“ formos
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

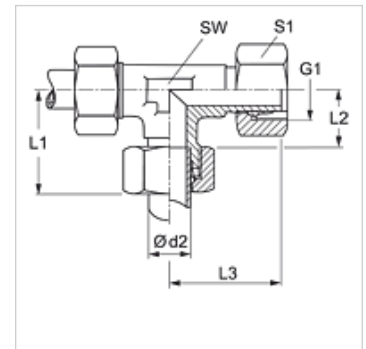

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEL 16 LL	LL	PN 100	16	M 22 x 1,5	36	21,0	21,0	19	27
VEL NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEL NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VEL NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VEL NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VEL NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VEL NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,0	24	32
VEL NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEL NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEL NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEL NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEL NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEL NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,0	14	19
VEL NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEL NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEL NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	34,5	19	27
VEL NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,0	24	30
VEL NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,0	27	36
VEL NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEL NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEL NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

VEL MG	Srieginė jungtis, „L“ formos, žalvaris
VEL VA	Srieginė jungtis, „L“ formos, nerūdijantis plienas
XVEL	Srieginė jungtis, „L“ formos, Plienas