


VEL VA

Srieginė jungtis, „L“ formos

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	vamzdžio antgalis, sumontuotas
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Keičiamos krypties srieginė jungtis
Gaminio forma	„L“ formos
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

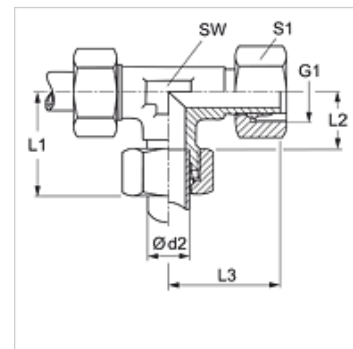

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEL NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEL NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VEL NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VEL NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VEL NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VEL NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,0	24	32
VEL NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEL NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEL NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEL NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEL NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEL NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,0	14	19
VEL NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEL NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEL NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	34,5	19	27
VEL NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,0	24	30
VEL NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,0	27	36
VEL NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEL NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEL NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

VEL	Srieginė jungtis, „L“ formos, Plienas
VEL MG	Srieginė jungtis, „L“ formos, žalvaris
XVEL VA	Srieginė jungtis, „L“ formos, nerūdijantysis plienas