


Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| 2 jungtis | metrinis veržlės sriegis |
| 2 sandarinimo forma | E forma |
| Konstrukcija | [sukama srieginė jungtis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |

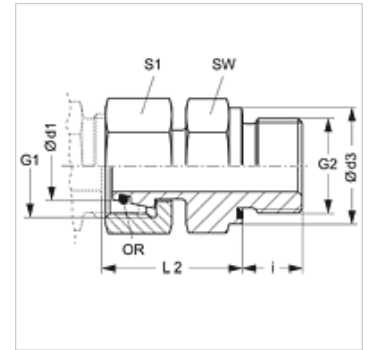

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d1 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) | OR (Sandarinimo žiedas) |
|--------------------|--------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|
| AOVM NW 04 L ED VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 10 x 1 | 13,9 | 8 | 24,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| AOVM NW 06 L ED VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 16,9 | 12 | 26,5 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| AOVM NW 08 L ED VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,5 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| AOVM NW 10 L ED VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21,9 | 12 | 30,5 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| AOVM NW 13 L ED VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23,9 | 12 | 31,5 | 24 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| AOVM NW 16 L ED VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 31,5 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| AOVM NW 20 L ED VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | M 26 x 1,5 | 31,9 | 16 | 32,5 | 32 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| AOVM NW 25 L ED VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | M 33 x 2 | 39,9 | 18 | 35,0 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| AOVM NW 32 L ED VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 42,5 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| AOVM NW 40 L ED VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | M 48 x 2 | 54,9 | 22 | 46,5 | 55 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| AOVM NW 03 S ED VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 16,9 | 12 | 27,0 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| AOVM NW 04 S ED VA | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 29,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| AOVM NW 06 S ED VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| AOVM NW 08 S ED VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23,9 | 12 | 34,0 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| AOVM NW 10 S ED VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 25,9 | 14 | 36,5 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| AOVM NW 13 S ED VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 37,0 | 27 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| AOVM NW 16 S ED VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | M 27 x 2 | 31,9 | 16 | 43,0 | 32 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| AOVM NW 20 S ED VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | M 33 x 2 | 39,9 | 18 | 48,0 | 41 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| AOVM NW 25 S ED VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 51,0 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| AOVM NW 32 S ED VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | M 48 x 2 | 54,9 | 22 | 60,0 | 55 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d1 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

AOVM ED [sukama srieginė jungtis, Plienas

Atsarginės dalys

WD V Minkštasis tarpiklis JIC