


NET VA

Srieginė jungtis, „T“ formos

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	nesumontuotas vamzdžio antgalis
1 sandarinimo forma	pjovimo žiedo jungtis
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Keičiamos krypties srieginė jungtis
Gaminio forma	„T“ formos
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Vamzdžio antgalis be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

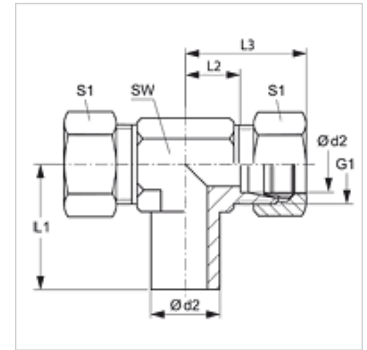

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NET NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NET NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NET NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NET NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NET NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NET NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NET NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NET NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NET NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NET NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NET NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	31	12	17
NET NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NET NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NET NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NET NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NET NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NET NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NET NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NET NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NET NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gminių variantai

NET	Srieginė jungtis, „T“ formos, Plienas
XNET VA	Srieginė jungtis, „T“ formos, nerūdijantysis plienas

Papildomos dalys

VOM	Sumontuotas antgalis
-----	----------------------