


Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	žiedas su sandariomis briaunomis
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	lankstoma neslopinama srieginė jungtis
Gaminio forma	„T“ formos
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

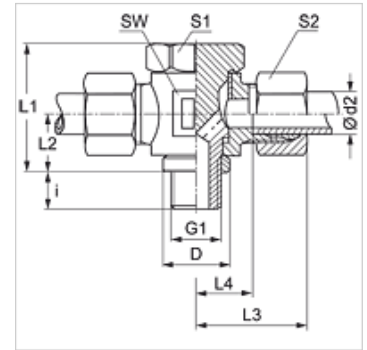

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
STM NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14,0	8	24,0	10,5	27	12,0	17	17	14
STM NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17,0	12	30,0	14,0	29	14,5	22	19	17
STM NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19,0	12	30,0	14,0	30	15,5	22	19	19
STM NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	21,0	12	36,0	16,5	33	18,0	27	24	22
STM NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	23,0	12	39,5	18,5	36	20,5	30	27	27
STM NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	27,0	14	45,0	21,5	37	21,0	32	30	32
STM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16	53,0	24,0	44	27,5	41	36	36
STM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18	66,0	30,5	49	32,0	50	46	41
STM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20	76,0	35,5	58	36,0	60	55	50
STM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22	87,0	40,5	63	40,5	70	60	60
STM NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	17,0	12	30,0	14,0	31	16,5	22	19	17
STM NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	19,0	12	30,0	14,0	31	16,5	22	19	19
STM NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	21,0	12	36,0	16,5	35	18,5	27	24	22
STM NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	23,0	12	39,5	18,5	36	20,0	30	27	24
STM NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	25,0	14	43,5	20,0	40	22,5	32	30	27
STM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27,0	14	45,0	21,5	40	22,0	32	30	30
STM NW 16 HS	S	PN 160	20	M 27 x 2	32,0	16	53,0	24,0	48	26,5	41	36	36
STM NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	39,0	18	66,0	30,5	56	31,5	50	46	46
STM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20	76,0	35,5	64	37,0	60	55	50
STM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22	87,0	40,5	72	41,5	70	60	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XSTM Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, „T“ formos, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)