


STOM VA

Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, „T“ formos

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	žiedas su sandariomis briaunomis
2 + 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Lankstomos neslopinamos srieginės jungtys (aukšto slėgio)
Gaminio forma	„T“ formos
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

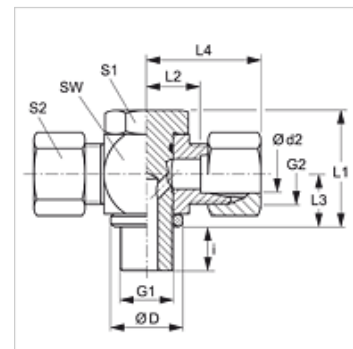

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
STOM 04 LL VA	LL	PN 100	4	M 8 x 1	M 8 x 1	15	8	24,0	11,0	10,5	27,0	18	17	10
STOM 06 LL VA	LL	PN 100	6	M 10 x 1	M 10 x 1	15	8	24,0	11,5	10,5	27,0	18	17	12
STOM 08 LL VA	LL	PN 100	8	M 10 x 1	M 12 x 1	14	8	24,0	11,5	10,5	27,0	18	17	14
STOM NW 04 HL VA	L	PN 250	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	14	8	24,0	12,0	10,5	27,0	17	17	14
STOM NW 06 HL VA	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17	12	30,0	14,5	14,0	29,0	22	19	17
STOM NW 08 HL VA	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19	12	30,0	15,5	14,0	30,0	22	19	19
STOM NW 10 HL VA	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21	12	36,0	18,0	16,5	33,0	27	24	22
STOM NW 13 HL VA	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	23	12	39,5	20,5	18,5	36,0	30	27	27
STOM NW 16 HL VA	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	27	14	45,0	21,0	21,5	37,0	32	30	32
STOM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	31	16	53,0	27,5	24,0	44,0	41	36	36
STOM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	39	18	66,0	32,0	30,5	49,0	50	46	41
STOM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	49	20	76,0	36,0	35,5	58,0	60	55	50
STOM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	55	22	87,0	40,5	40,5	63,0	70	60	60
STOM NW 03 HS VA	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17	12	30,0	16,5	14,0	31,0	22	19	17
STOM NW 04 HS VA	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	19	12	30,0	16,5	14,0	31,0	22	19	19
STOM NW 06 HS VA	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21	12	36,0	18,5	16,5	35,0	27	24	22
STOM NW 08 HS VA	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	23	12	39,5	20,0	18,5	36,0	30	27	24
STOM NW 10 HS VA	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	25	14	43,5	20,0	22,5	30,5	32	30	27
STOM NW 13 HS VA	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	27	14	45,0	22,0	21,5	40,0	32	30	30
STOM NW 16 HS VA	S	PN 160	20	M 27 x 2	M 30 x 2	32	16	53,0	26,5	24,0	48,0	41	36	36
STOM NW 20 HS VA	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	39	18	66,0	31,5	30,5	56,0	50	46	46
STOM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	49	20	76,0	37,0	35,5	64,0	60	55	50
STOM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	55	22	87,0	41,5	40,5	72,0	70	60	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminų variantai

XSTOM VA Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, „T“ formos, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)