


Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	žiedas su sandariomis briaunomis
2 + 3 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Lankstomos neslopinamos srieginės jungtys (aukšto slėgio)
Gaminio forma	„T“ formos
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

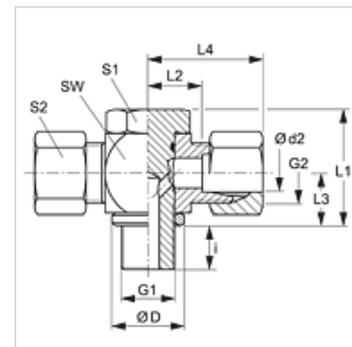

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinį temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
STOR 04 LL VA	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	M 8 x 1	14	8	24	11,0	10,5	27,0	18	17	10
STOR 06 LL VA	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	M 10 x 1	14	8	24	11,0	10,5	27,0	18	17	12
STOR 08 LL VA	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	M 12 x 1	14	8	24	11,5	14,0	29,0	18	24	14
STOR NW 04 HL VA	L	PN 250	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	14	8	24	12,0	10,5	27,0	17	17	14
STOR NW 06 HL VA	L	PN 250	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18	12	30	14,5	14,0	29,0	22	19	17
STOR NW 08 HL VA	L	PN 250	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18	12	30	15,5	14,0	30,0	22	19	19
STOR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 250	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,0	16,5	33,0	27	24	22
STOR NW 10 HL VA	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,0	16,5	33,0	27	24	22
STOR NW 13 HL VA	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26	14	45	21,5	21,5	30,0	32	30	27
STOR NW 16 HL VA	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	26	14	45	21,0	21,5	37,0	32	30	32
STOR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	53	27,5	24,0	44,0	41	36	36
STOR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	66	32,0	30,5	49,0	50	46	41
STOR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	35	20	76	36,0	35,5	58,0	60	55	50
STOR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	87	40,5	40,5	63,0	70	60	60
STOR NW 03 HS VA	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18	12	30	16,5	14,0	31,0	22	19	17
STOR NW 04 HS VA	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18	12	30	16,5	14,0	31,0	22	19	19
STOR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 315	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18	12	30	18,5	14,0	35,0	27	22	22
STOR NW 06 HS VA	S	PN 315	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	36	18,5	16,5	35,0	27	24	22
STOR NW 08 HS VA	S	PN 315	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	22	12	36	18,5	16,5	35,0	27	24	24
STOR NW 10 HS VA	S	PN 315	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26	14	45	22,5	21,5	30,5	32	30	27
STOR NW 13 HS VA	S	PN 315	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	26	14	45	22,0	21,5	40,0	32	30	30
STOR NW 16 HS VA	S	PN 315	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	26	14	45	22,0	21,5	40,0	32	30	30
STOR NW 20 HS VA	S	PN 160	25	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	66	31,5	30,5	56,0	50	46	46
STOR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	49	20	76	37,0	35,5	64,0	60	55	50
STOR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	87	41,5	40,5	72,0	70	60	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gminių variantai

XSTOR VA Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, „T“ formos, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)