


# HSM R

## Tuščiaviduris varžtas

### Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>Konstrukcija</b>	Tuščiaviduris varžtas
<b>Konstrukcijos priedas</b>	metrinė žiedinė ąselė
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

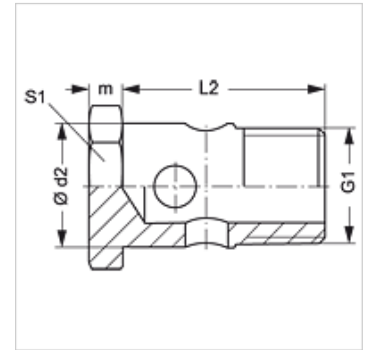

### Prekė

Pavadinimas	G1	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	S1
<b>HSM R 1/8</b>	G 1/8" -28	10,0	19	14
<b>HSM R 1/4</b>	G 1/4" -19	14,0	26	19
<b>HSM R 1/2</b>	G 1/2" -14	22,0	39	27

SW, S1, S2 = rakto dydis