
# W90 HN AJ VA

Įsukamas antgalis, 90° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | NPT išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | sandarinamasis sriegis |
| **2 jungtis** | UN/UNF veržlės sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 74° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Įsukamas antgalis |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |



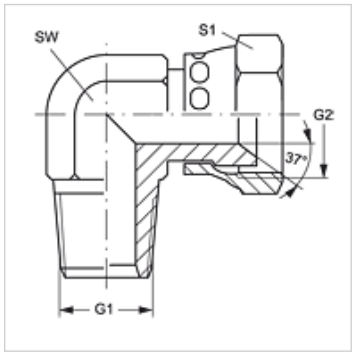


## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **W90 HN 02 AJ 04 VA** | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 13 | 14 |
| **W90 HN 02 AJ 05 VA** | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 |
| **W90 HN 04 AJ VA** | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| **W90 HN 04 AJ 05 VA** | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| **W90 HN 04 AJ 06 VA** | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 19 |
| **W90 HN 04 AJ 08 VA** | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| **W90 HN 06 AJ VA** | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **W90 HN 06 AJ 08 VA** | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| **W90 HN 06 AJ 10 VA** | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| **W90 HN 08 AJ VA** | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| **W90 HN 08 AJ 10 VA** | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| **W90 HN 08 AJ 12 VA** | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 24 | 32 |
| **W90 HN 12 AJ 10 VA** | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| **W90 HN 12 AJ VA** | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **W90 HN 12 AJ 16 VA** | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| **W90 HN 16 AJ VA** | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 | 38 |
| **W90 HN 20 AJ VA** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| **W90 HN 24 AJ VA** | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **W90 HN AJ** | Įsukamas antgalis, 90° kampas, Plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*