


# W90 HROK AOB

Įsukamas antgalis, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandinimo žiedas ir kameros žiedas
<b>2 jungtis</b>	BSP veržlės sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	60° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
<b>Konstrukcija</b>	Įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

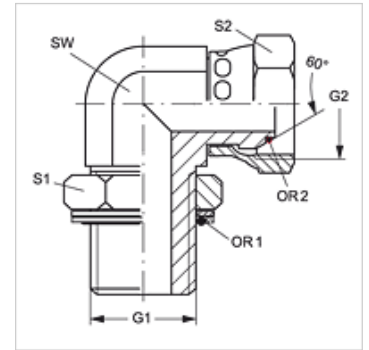

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR1	OR2
<b>W90 HROK 04 AOB 02</b>	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	14	10,77 x 2,62	4,5 x 1,5
<b>W90 HROK 04 AOB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	17	10,77 x 2,62	6,5 x 1,0
<b>W90 HROK 06 AOB 04</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	17	13,94 x 2,62	6,5 x 1,0
<b>W90 HROK 06 AOB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>W90 HROK 08 AOB 06</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	27	17,86 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>W90 HROK 08 AOB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>W90 HROK 08 AOB 12</b>	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	32	17,86 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>W90 HROK 12 AOB 08</b>	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	35	27	23,47 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>W90 HROK 12 AOB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>W90 HROK 16 AOB</b>	G 1" -11	G 1" -11	36	43	32	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
<b>W90 HROK 20 AOB</b>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
<b>W90 HROK 24 AOB</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = rakto dydis

## Atsarginės dalys

**KAMMRING G** Colinis kameros žiedas