


W90 IN VA

Užsukamas antgalis, IGN, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| 2 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| Konstrukcija | Užsukamas antgalis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |

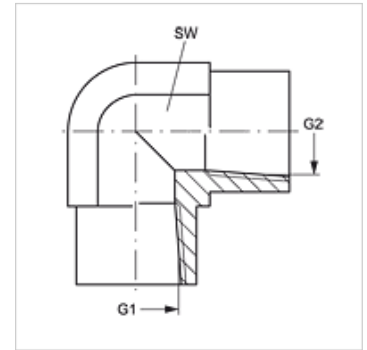

Prekė

| Pavadinimas | G1 + G2 | SW (mm) |
|---------------------|--------------|------------|
| W90 IN 02 VA | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W90 IN 04 VA | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 IN 06 VA | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 IN 08 VA | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 IN 12 VA | 3/4" -14 NPT | 41 |

SW = rakto dydis

Gaminių variantai

W90 IN Užsukamas antgalis, IGN, 90° kampas, Plienas