


# HZR ED HJOF

Atbulinės eigos vožtuvas, įsukama jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	E forma
2 jungtis	ORFS išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Konstrukcija	Atbulinės eigos vožtuvas, įsukama jungtis
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

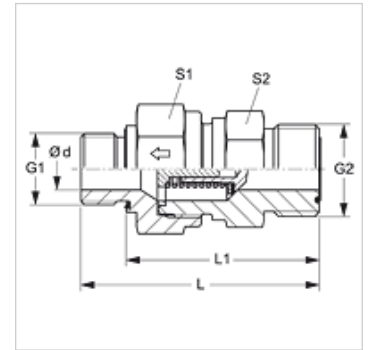

## Aprašas

Srauto kryptis į įsukamą ašį

## užsakymo nuorodos

Taip pat tiekiamas esant 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar slėgiui.

## Prekė

Pavadinimas	Atsako slėgis	Darbinis slėgis bar	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HZR 02 ED 04 HJOF	apie 1 bar	PN 400	3,5	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	44,5	36,5	19	19
HZR 04 ED 06 HJOF	apie 1 bar	PN 400	6,5	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	56,4	44,5	22	24
HZR 06 ED 08 HJOF	apie 1 bar	PN 400	7,5	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	61,5	49,5	24	27
HZR 08 ED 10 HJOF	apie 1 bar	PN 315	11,5	G 1/2" -14	1" -14 UNS	70,0	56,0	32	36
HZR 12 ED HJOF	apie 1 bar	PN 250	15,0	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	77,5	53,5	41	46
HZR 16 ED HJOF	apie 1 bar	PN 250	19,0	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	84,0	66,0	46	50
HZR 20 ED HJOF	apie 1 bar	PN 250	24,0	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	95,0	75,0	60	60
HZR 24 ED HJOF	apie 1 bar	PN 250	29,0	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	105,0	83,0	65	70

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

## Atsarginės dalys

WD Minkštasis tarpiklis ED srieginėms jungtims