


# T-GD

SAE blokinis flanšas, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Slėgio serija</b>	6000 psi
<b>Norma</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Konstrukcija</b>	SAE blokinis flanšas
<b>Tvirtinimas</b>	vidinis sriegis metr. varžtams
<b>Medžiaga</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

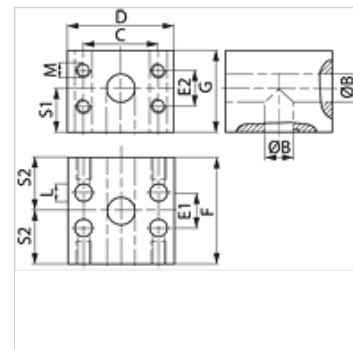

## Prekė

Pavadinimas	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.
<b>T GD 602-602</b>	400	3/4"	19	50,8	72	23,8	23,8	72	55	32	36	11	M 10
<b>T GD 603-603</b>	400	1"	23	57,2	82	27,8	27,8	80	64	37	40	14	M 12
<b>T GD 604-604</b>	400	1.1/4"	30	66,7	100	31,8	31,8	92	72	41	46	16	M 14
<b>T GD 605-605</b>	400	1.1/2"	38	79,4	114	36,5	36,5	104	89	50	52	18	M 16
<b>T GD 606-606</b>	400	2"	50	96,8	133	44,5	44,5	140	105	59	70	22	M 20

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis