


WFG JIC (6000 PSI)

SAE flanšinis adapteris, nukaltas

HANSA FLEX

Savybės

Slėgio serija	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Konstrukcijos priedas	nukaltas
Gaminio forma	90° kampas
Konstrukcija	SAE flanšo adapteris
Tiekimo apimtis	tik flanšas
Medžiaga	S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

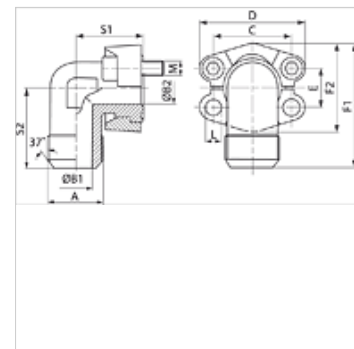

Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

Prekė

Pavadinimas	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	A	B1 (mm)	B2 (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
WFG 6001 JIC 3/4	400	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	18,2	61,6	39	38	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
WFG 6001 JIC 7/8	400	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	18,2	61,6	39	38	8,7	M 8 x 35	5/16" x 1.1/4"
WFG 6002 JIC 1 1/16	400	3/4"	UNF 1.1/16" 12	15,5	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6002 JIC 1 5/16	400	3/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6002 JIC 7/8	400	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6003 JIC 1 1/16	400	1"	UNF 1.1/16" 12	15,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 1 5/16	400	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 1 5/8	400	1"	UN 1.5/8" -12	27,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.1/2"
WFG 6004 JIC 1 5/16	400	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 1 5/8	400	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 1 7/8	400	1.1/4"	UN 1.7/8" -12	33,0	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6005 JIC 1 5/8	400	1.1/2"	UN 1.5/8" -12	27,5	32	36,5	133,0	76	76	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"
WFG 6005 JIC 1 7/8	400	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	32	36,5	133,0	76	76	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

*1) = pasirinktinai 12,0 arba 12,5 - *2) = pasirinktinai 13,5 arba 14,5

Gaminių variantai

WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	SAE flanšinis adapteris, nukaltas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	SAE flanšinis adapteris, nukaltas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu