


BZL VA / BZS VA

Uždariklis be užmetamos veržlės

Savybės

| | |
|---------------------|---|
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| Konstrukcija | uždariklis be užmetamos veržlės |
| Gaminio forma | tiesus |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |

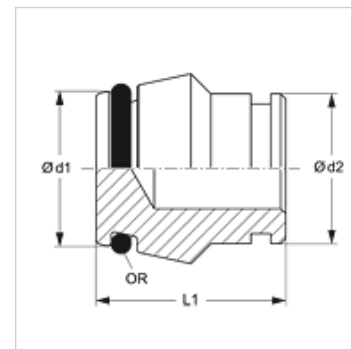

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinį temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | OR (Sandarinimo žiedas) |
|--------------|--------|---------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
| BZL NW 04 VA | L | PN 315 | 6,6 | 6 | 18,5 | 4,0 x 1,5 |
| BZL NW 06 VA | L | PN 315 | 8,5 | 8 | 18,0 | 6,0 x 1,5 |
| BZL NW 08 VA | L | PN 315 | 10,6 | 10 | 19,5 | 7,5 x 1,5 |
| BZL NW 10 VA | L | PN 315 | 12,6 | 12 | 19,0 | 9,0 x 1,5 |
| BZL NW 13 VA | L | PN 315 | 15,5 | 15 | 19,0 | 12,0 x 2,0 |
| BZL NW 16 VA | L | PN 315 | 18,6 | 18 | 22,0 | 15,0 x 2,0 |
| BZL NW 20 VA | L | PN 160 | 22,6 | 22 | 22,0 | 20,0 x 2,0 |
| BZL NW 25 VA | L | PN 160 | 28,5 | 28 | 23,5 | 26,0 x 2,0 |
| BZL NW 32 VA | L | PN 160 | 36,0 | 35 | 27,0 | 32,0 x 2,5 |
| BZL NW 40 VA | L | PN 160 | 43,0 | 42 | 27,5 | 38,0 x 2,5 |
| BZS NW 03 VA | S | PN 630 | - | 6 | 18,5 | 4,0 x 1,5 |
| BZS NW 04 VA | S | PN 630 | - | 8 | 18,5 | 6,0 x 1,5 |
| BZS NW 06 VA | S | PN 630 | - | 10 | 20,0 | 7,5 x 1,5 |
| BZS NW 08 VA | S | PN 630 | - | 12 | 20,5 | 9,0 x 1,5 |
| BZS NW 10 VA | S | PN 630 | 14,5 | 14 | 21,0 | 10,0 x 2,0 |
| BZS NW 13 VA | S | PN 400 | 16,5 | 16 | 22,0 | 12,0 x 2,0 |
| BZS NW 16 VA | S | PN 400 | 20,9 | 20 | 26,5 | 16,0 x 2,5 |
| BZS NW 20 VA | S | PN 400 | 25,9 | 25 | 27,5 | 20,0 x 2,5 |
| BZS NW 25 VA | S | PN 400 | 31,0 | 30 | 28,5 | 25,0 x 2,5 |
| BZS NW 32 VA | S | PN 315 | 39,0 | 38 | 32,5 | 33,0 x 2,5 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Gminių variantai

| | |
|--------------|---|
| BZL / BZS | Uždariklis be užmetamos veržlės, Plienas |
| BZL / BZS MG | Uždariklis be užmetamos veržlės, žalvaris |