


VHL VA / VHS VA

Uždarymo antgalis

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Uždarymo antgalis
Gaminio forma	tiesus
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

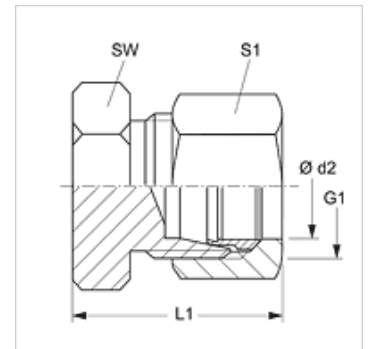

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinį temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
VHL NW 04 VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	22	12	14
VHL NW 06 VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	23	14	17
VHL NW 08 VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	24	17	19
VHL NW 10 VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	25	19	22
VHL NW 13 VA	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	26	27	32
VHL NW 16 VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	28	27	32
VHL NW 20 VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	30	32	36
VHL NW 25 VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	31	41	41
VHL NW 32 VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	36	46	50
VHL NW 40 VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	39	55	60
VHS NW 03 VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	26	14	17
VHS NW 04 VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	28	17	19
VHS NW 06 VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29	19	22
VHS NW 08 VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31	22	24
VHS NW 10 VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	33	24	27
VHS NW 13 VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	34	27	30
VHS NW 16 VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	39	32	36
VHS NW 20 VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	44	41	46
VHS NW 25 VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	47	46	50
VHS NW 32 VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	54	55	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

VHLL / VHL / VHS	Uždarymo antgalis, Plienas
XVHL VA / XVHS VA	Uždarymo antgalis, nerūdijantysis plienas