


DMO 45

Sriegtinė jungtis, dviguba veržlė, 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

1 + 2 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 + 2 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Konstrukcija	sriegtinė jungtis, dvigubos veržlės
Gaminio forma	45° kampas
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

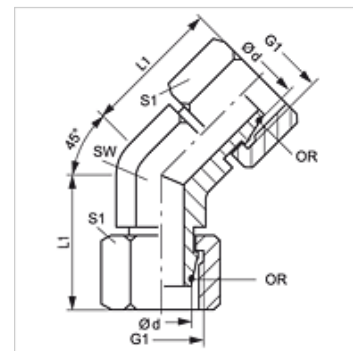

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
DMO 45 NW 04 L	L	PN 400	6	M 12 x 1,5	22,5	14	14	4,0 x 1,5
DMO 45 NW 06 L	L	PN 400	8	M 14 x 1,5	23,0	14	17	6,0 x 1,5
DMO 45 NW 08 L	L	PN 400	10	M 16 x 1,5	25,0	19	19	7,5 x 1,5
DMO 45 NW 10 L	L	PN 400	12	M 18 x 1,5	25,5	19	22	9,0 x 1,5
DMO 45 NW 13 L	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	27,0	22	27	12,0 x 2,0
DMO 45 NW 16 L	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	30,0	27	32	15,0 x 2,0
DMO 45 NW 20 L	L	PN 315	22	M 30 x 2	32,0	30	36	20,0 x 2,0
DMO 45 NW 25 L	L	PN 250	28	M 36 x 2	35,0	36	41	26,0 x 2,0
DMO 45 NW 32 L	L	PN 250	35	M 45 x 2	39,5	50	50	32,0 x 2,5
DMO 45 NW 40 L	L	PN 250	42	M 52 x 2	42,0	50	60	38,0 x 2,5
DMO 45 NW 03 S	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	23,5	14	17	4,0 x 1,5
DMO 45 NW 04 S	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	26,5	19	19	6,0 x 1,5
DMO 45 NW 06 S	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	27,0	19	22	7,5 x 1,5
DMO 45 NW 08 S	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	27,5	19	24	9,0 x 1,5
DMO 45 NW 13 S	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	31,5	27	30	12,0 x 2,0
DMO 45 NW 16 S	S	PN 400	20	M 30 x 2	36,0	30	36	16,3 x 2,4
DMO 45 NW 20 S	S	PN 400	25	M 36 x 2	40,5	36	46	20,3 x 2,4
DMO 45 NW 25 S	S	PN 400	30	M 42 x 2	44,5	50	50	25,3 x 2,4
DMO 45 NW 32 S	S	PN 315	38	M 52 x 2	50,5	50	60	33,3 x 2,4

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d = išorinis vamzdžio skersmuo