


Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	F forma
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties
Gaminio forma	90° kampas
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

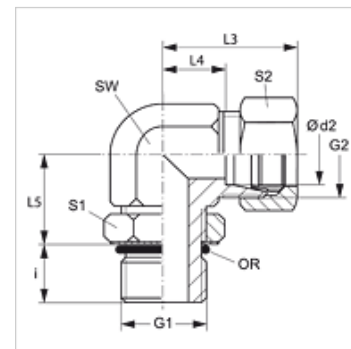

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR (Sandarinimo žiedas)
EWOM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	M 8 x 1	7,1	21	11,3	19,8	12	12	10	6,1 x 1,6
EWOM 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1	M 8 x 1	7,1	21	11,3	19,8	11	14	10	8,0 x 1,5
EWOM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	M 10 x 1	7,1	22	9,8	19,8	14	14	12	8,0 x 1,5
EWOM 06 LL 12-1.5	LL	PN 100	6	M 12 x 1,5	M 10 x 1	9,6	25	12,8	23,2	14	17	12	9,3 x 2,4
EWOM NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8,0	27	12,0	22,0	12	14	14	8,0 x 1,5
EWOM NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	29	14,0	27,0	12	17	17	9,3 x 2,4
EWOM NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	12,0	30	15,0	28,0	14	19	19	11,3 x 2,4
EWOM NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12,0	32	17,0	29,0	17	22	22	13,3 x 2,4
EWOM NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12,0	37	21,0	36,0	19	24	27	15,3 x 2,4
EWOM NW 16 HL	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	14,0	40	23,5	37,0	24	27	32	19,3 x 2,4
EWOM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16,0	44	27,5	43,0	27	32	36	23,3 x 2,4
EWOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14,0	44	28,0	35,0	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOM NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	M 36 x 2	18,0	47	30,5	42,0	36	41	41	29,5 x 3,0
EWOM NW 32 HL	L	PN 100	35	M 42 x 2	M 45 x 2	20,0	56	34,5	50,0	41	50	50	38,0 x 3,0
EWOM NW 40 HL	L	PN 100	42	M 48 x 2	M 52 x 2	22,0	62	39,0	56,0	50	55	60	44,5 x 3,0
EWOM NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	31	16,0	26,0	12	17	17	9,3 x 2,4
EWOM NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	12,0	32	17,0	27,0	14	19	19	11,3 x 2,4
EWOM NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12,0	34	17,5	29,0	17	22	22	13,3 x 2,4
EWOM NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12,0	38	21,5	32,0	19	24	24	15,3 x 2,4
EWOM NW 10 HS	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14,0	40	22,0	34,0	19	27	27	17,3 x 2,4
EWOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14,0	43	24,5	37,0	24	27	30	19,3 x 2,4
EWOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16,0	47	26,5	39,0	27	32	36	23,5 x 3,0
EWOM NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18,0	54	30,0	45,0	36	41	46	29,5 x 3,0
EWOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	20,0	62	35,5	50,0	41	50	50	38,0 x 3,0
EWOM NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	M 52 x 2	22,0	72	41,0	56,0	50	55	60	44,5 x 3,0

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XEWOM Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)