


XEWOM 45

Įsukama srieginė jungtis, 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties
Gaminio forma	45° kampas
Tiekimo apimtis	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

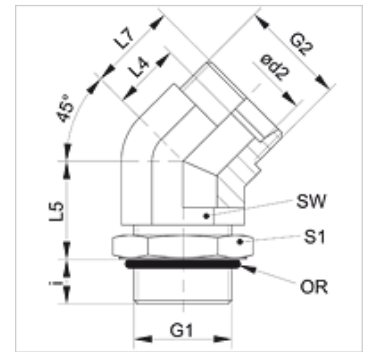

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
XEWOM 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	9	20	16	14	14	8,1 x 1,6
XEWOM 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	12	18	19	14	17	9,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	22	19	19	19	11,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	14	23	21	19	22	13,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	17	23	24	22	24	15,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	17	30	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	19	30	26	30	32	23,6 x 2,9
XEWOM 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	23	34	31	36	41	29,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	27	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOM 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	26	36	37	50	55	44,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	9	18	16	14	17	9,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	18	19	19	19	11,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	13	22	21	19	22	13,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	17	23	24	22	24	15,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	16	23	24	27	27	17,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	16	20	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOM 45 NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	16	33	27	30	32	23,6 x 2,9
XEWOM 45 NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	19	35	31	36	41	29,5 x 3,0
XEWOM 45 NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	24	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOM 45 NW 32 HS	S	PN 200	38	M 42 x 2	M 52 x 2	21	21	36	37	50	55	38,0 x 3,0

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

EWOM 45 Įsukama srieginė jungtis, 45° kampas, Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu