


XEWORK 45

Įsukama srieginė jungtis, 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinimo žiedas ir kameros žiedas
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties
Gaminio forma	45° kampas
Tiekimo apimtis	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

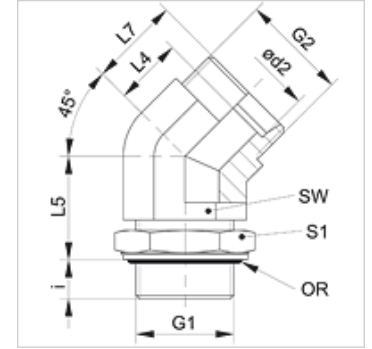

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
XEWORK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	9	21	16	14	14	7,65 x 1,78
XEWORK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	12	20	19	14	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	25	19	19	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21	19	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	17	26	24	22	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 27 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	31	36	41	29,74 x 3,53
XEWORK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37	50	50	37,69 x 3,53
XEWORK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37	50	55	44,04 x 3,53
XEWORK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	9	19	16	14	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	23	19	19	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	13	25	21	19	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	17	25	24	22	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	27	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31	36	41	29,74 x 3,53
XEWORK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	24	38	37	50	50	37,69 x 3,53
XEWORK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	21	38	37	50	55	44,04 x 3,53

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gminių variantai

EWOR 45 Įsukama srieginė jungtis, 45° kampas, Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu