


XVEWO 45 VA

Srieginė jungtis, 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| 1 jungtis | metrinis veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| Konstrukcija | Keičiamos krypties srieginė jungtis |
| Gaminio forma | 45° kampas |
| Tiekimo apimtis | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas |

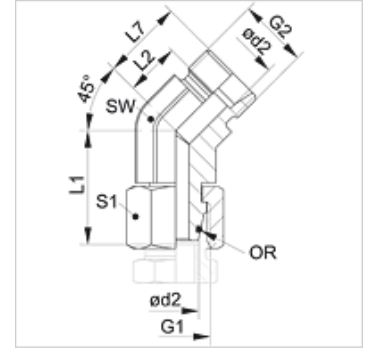

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinį temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|-------------------------|
| XVEWO 45 NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 27,5 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,0 | 21,0 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 17,0 | 24,0 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 16,5 | 24,0 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 26,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 30,5 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 37,0 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVEWO 45 NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 37,0 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVEWO 45 NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 13,5 | 21,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 16,5 | 24,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 15,5 | 24,0 | 19 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 26,5 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 30,5 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 37,0 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 37,0 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gminių variantai

| | |
|-------------------|--|
| XVEWO 45 | Srieginė jungtis, 45° kampas, Plienas |
| VEWO 45 VA | Srieginė jungtis, 45° kampas, nerūdijantis plienas |