


# G HB HJR

Įsukamas antgalis

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	60° vidinis kūgis
<b>2 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	60° išorinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>2 norminė jungtis</b>	JIS B 8363
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

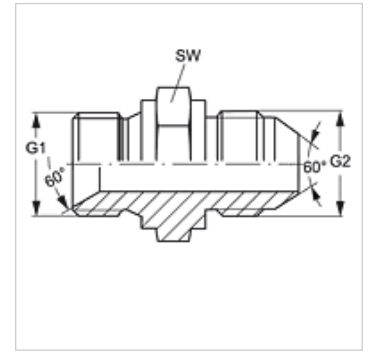

## Prekė

Pavadinimas	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HB 04 HJR</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HB 06 HJR</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HB 08 HJR</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HB 12 HJR</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HB 16 HJR</b>	G 1" -11	41

SW = rakto dydis