
GE HMO HJOF
Įsukamas antgalis

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio
2 jungtis	ORFS išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Konstrukcija	Įsukamas antgalis
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



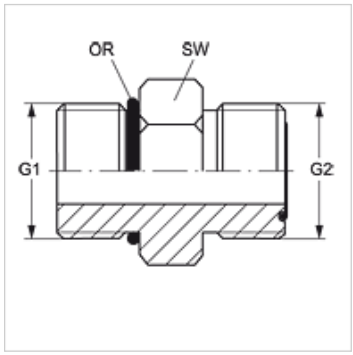

Prekė

Pavadinimas	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
GE HMO 10 HJOF 04	M 10 x 1	9/16" -18 UNF	17	8,2 x 1,5	7,65 x 1,78
GE HMO 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	17	9,4 x 2,1	7,65 x 1,78
GE HMO 14 HJOF 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	11,4 x 2,1	9,25 x 1,78
GE HMO 16 HJOF 06	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	22	13,4 x 2,1	9,25 x 1,78
GE HMO 18 HJOF 06	M 18 x 1,5	11/16" -16 UN	24	15,4 x 2,1	9,25 x 1,78
GE HMO 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	24	15,4 x 2,1	12,42 x 1,78
GE HMO 18 HJOF 10	M 18 x 1,5	1" -14 UNS	27	15,4 x 2,1	23,52 x 1,78
GE HMO 22 HJOF 08	M 22 x 1,5	13/16" -16 UN	27	19,4 x 2,1	12,42 x 1,78
GE HMO 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	19,4 x 2,1	15,60 x 1,78
GE HMO 22 HJOF 12	M 22 x 1,5	1.3/16" -12 UN	32	19,4 x 2,1	18,77 x 1,78
GE HMO 27 HJOF 10	M 27 x 2	1" -14 UNS	32	23,7 x 2,8	15,60 x 1,78
GE HMO 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	23,7 x 2,8	18,77 x 1,78
GE HMO 33 HJOF 12	M 33 x 2	1.3/16" -12 UN	41	29,7 x 2,8	18,77 x 1,78
GE HMO 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	29,7 x 2,8	23,52 x 1,78
GE HMO 33 HJOF 20	M 33 x 2	1.11/16" -12 UN	46	29,7 x 2,8	29,87 x 1,78
GE HMO 42 HJOF 16	M 42 x 2	1.7/8" -12 UN	50	38,7 x 2,8	23,52 x 1,78
GE HMO 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	38,7 x 2,8	29,87 x 1,78
GE HMO 48 HJOF 20	M 48 x 2	1.11/16" -12 UN	55	46,7 x 2,8	29,87 x 1,78
GE HMO 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	55	46,7 x 2,8	37,82 x 1,78

SW = rakto dydis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.