


GE O IJ

Įsukamas antgalis

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio
2 jungtis	UN/UNF vidinis sriegis
2 sandarinimo forma	74° vidinis kūgis
Konstrukcija	Įsukamas antgalis
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

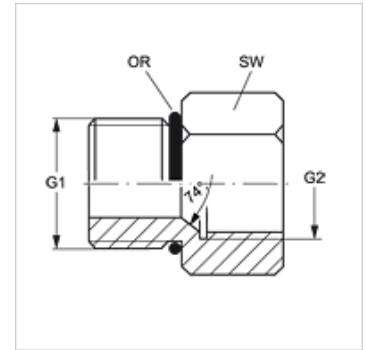

Prekė

Pavadinimas	G1	G2	SW (mm)	OR (Sandarinimo žiedas)
GE O 06 IJ 08	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11,90 x 1,98
GE O 10 IJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19,18 x 2,46
GE O 12 IJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23,47 x 2,95
GE O 12 IJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23,47 x 2,95
GE O 16 IJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95

SW = rakto dydis