


Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Taikymo sritis | Well suited for use in gas technology |
| Konstrukcija | banguotas žiedo forma su vidine sienele vienasienis normaliai banguotas |
| Savybės | Dėl giminingų medžiagų užtikrinamas geras atsparumas korozijai, gerai tinka agresyvioms terpėms |
| Žarnos medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4404 |
| Vielinis tinklėlis | 1 apipynas iš 1.4301 |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatūra min. | -200 °C |
| Temperatūra max. | 550 °C |
| Temperatūra | galioja tik žarnai |
| Leidimas | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |

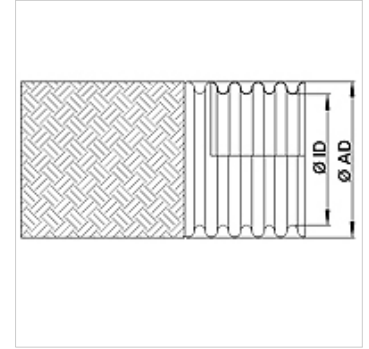

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinامينius ir šilumos mažinimo koeficientus. Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancijos ID/ AD (mm) | Statinis lenkimo spindulys (mm) | Dinaminis lenkimo spindulys (mm) | Darbinis slėgis 20°C (stat.) (bar) | Svoris kas m (kg) | Gamybinis ilgis (m) |
|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|
| IBA 006 | 6,30 | 11,10 | 0,30 | 12 | 140 | 150,0 | 0,164 | pagal užklausą |
| IBA 008 | 8,20 | 13,60 | 0,30 | 32 | 165 | 135,0 | 0,214 | pagal užklausą |
| IBA 010 | 10,60 | 17,50 | 0,80 | 35 | 190 | 75,0 | 0,250 | pagal užklausą |
| IBA 013 | 12,30 | 19,50 | 0,80 | 35 | 210 | 70,0 | 0,290 | pagal užklausą |
| IBA 016 | 15,70 | 25,20 | 1,00 | 45 | 285 | 65,0 | 0,370 | pagal užklausą |
| IBA 020 | 19,80 | 30,30 | 1,00 | 55 | 310 | 50,0 | 0,500 | pagal užklausą |
| IBA 025 | 25,80 | 36,00 | 1,00 | 70 | 375 | 40,0 | 0,640 | pagal užklausą |
| IBA 032 | 33,00 | 45,70 | 1,00 | 80 | 405 | 35,0 | 1,000 | pagal užklausą |
| IBA 040 | 40,00 | 54,00 | 1,20 | 100 | 480 | 30,0 | 1,200 | nuo 10 iki 12 |
| IBA 050 | 51,60 | 67,50 | 1,20 | 130 | 550 | 25,0 | 1,540 | nuo 10 iki 12 |
| IBA 065 | 66,00 | 87,90 | 1,40 | 175 | 675 | 20,0 | 2,550 | nuo 10 iki 12 |
| IBA 080 | 76,60 | 100,00 | 1,40 | 200 | 750 | 18,0 | 2,900 | nuo 10 iki 12 |
| IBA 100 | 103,00 | 128,00 | 1,40 | 250 | 920 | 14,0 | 4,200 | nuo 10 iki 12 |

Gaminių variantai

| | |
|------------|--------------------------------------|
| ICA | Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301 |
| ICO | Metalinė žarna, be apipyno |
| ICB | Metalinė žarna, 2 apipynai iš 1.4301 |