
BREMS
Pneumatinio stabdžio žarna

HANSA-FLEX

Savybės

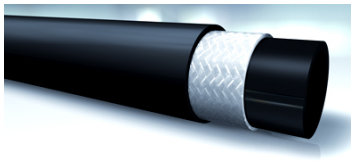

Taikymo sritis	Pneumatinių stabdžių sistemos
Ypatingi požymiai	atspari oro sąlygoms ir senėjimui
Norma	DIN 74310
Vidinis sluoksnis	EPDM
Įdėklas	austo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	EPDM
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Medžiagos	suslėgtas oras

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.