
PSG BLAU

PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu

Savybės

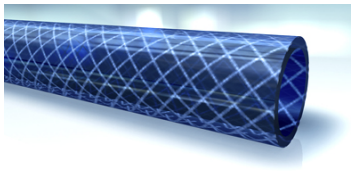

Taikymo sritis	bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai
Ypatingi požymiai	Kietumas: apie 77° Shore A ekologiškas ir be sunkiųjų metalų atspari trinčiai iri senėjimui sterilizuojama ilgalaikis skaidrumas labai lanksti
Vidinis sluoksnis	minkštasis PVC
Įdėklas	austo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	minkštasis PVC
Spalva	mėlyna
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Medžiagos	vanduo oras

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = darbinis slėgis

Gaminių variantai

PSG	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, bespalvė
PSG GRUEN	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, žalia
PSG ROT	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, raudona
PSG SCHWARZ	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklu, juoda